

Guía Rápida Selección de TEACH Q3Xseries y Q4Xseries.



www.elion.es

Como programar el TEACH

En las Q3X y Q4X series.

Versión: 1.0

12/08/2016

Realizada por Vladimir Galiano

Servicio Asistencia Técnica
Farell, 5
08014 Barcelona
Tel. 932 982 040
soporte.tecnico@elion.es

elion[®]


1. Alcance

Este documento explica realizar la selección del TEACH de forma rápida y sencilla en los sensores de distancia de Banner series Q3X y Q4X.

2. Establecimiento de TEACH para las Series Q3X


Para poder diferenciar entre dos piezas a detectar establecemos un doble punto de teach **2Pt**

1) Selección del tipo de TEACH:

1. Pulsamos el botón **-** durante 2 segundos para entrar en el menú MODE. 
2. Pulsamos **-** o **+** para desplazarnos por el menú MODE hasta encontrar la opción TEACH **tch**.
3. Pulsamos **-** y **+** a la vez para entrar en el menú de TEACH.
4. Pulsamos **-** o **+** para desplazarnos por el menú de TEACH hasta **2Pt**.
5. Pulsamos **-** y **+** a la vez para seleccionar Doble TEACH.
6. Pulsamos **-** o **+** para desplazarnos por el menú MODE hasta llegar a **End** y pulsando **-** y **+** a la vez para salir del menú MODE.



2) Pasos para la configuración del TEACH:


1. Pulsar durante dos segundos el botón TEACH. 
2. En la pantalla aparecen de modo intermitente **5Et** y **15t**.
3. Introducir primer objeto a detectar y pulsar TEACH para memorizarla.
4. En la pantalla aparece de modo intermitente **5Et** y **2nd**.
5. Introducir el segundo objeto a detectar y pulsar TEACH para memorizarla.
6. Aparecerá un mensaje de información (véase la siguiente **Tabla**), le damos a TEACH.






Condición	Resultados del TEACH	Display
Ambas condiciones de TEACH son tan oscuras como el límite mínimo del valor de la señal.	Establece el umbral a partir del mínimo nivel. Establece el sensor en la máxima condición de detección.	top
Ambas condiciones TEACH son tan brillantes como el límite máximo valor de la señal.	Establece el umbral en el máximo nivel. Establece el sensor en la mínima condición de detección .	bot
Ambas condiciones de TEACH son iguales.	Establece el umbral por debajo de las dos condiciones enseñadas.	cal

3. Establecimiento de TEACH para las Series Q4X

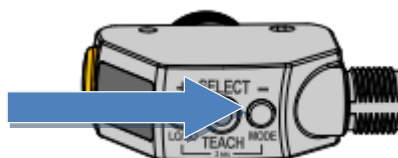

1) Selección del tipo de TEACH.

1. Pulsamos el botón  durante 2 segundos para entrar en el menú MODE.





2. Pulsamos  o  para desplazarnos por el menú MODE hasta encontrar la opción TEACH **tcH**.

3. Pulsamos al botón TEACH para entrar en **tcH**.

4. Pulsamos  o  para desplazarnos por el menú de TEACH hasta **2-Pl**.


5. Pulsamos TEACH.

6. Pulsamos  o  para desplazarnos por el menú MODE hasta llegar a **End** y pulsar el botón TEACH para salir del menú MODE.



2) Pasos para la configuración del TEACH:

7. Pulsar durante dos segundos el botón TEACH.

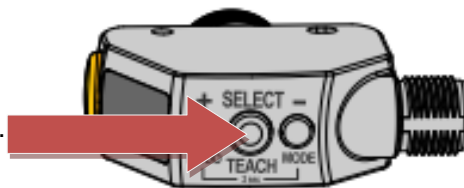

8. En la pantalla aparecen de modo intermitente

SEt y 0 U.

9. Introducir primer objeto a detectar y pulsar TEACH para memorizarla.

10. En la pantalla aparece de modo intermitente SEt y 10 U.

11. Introducir el segundo objeto a detectar y pulsar TEACH para memorizarla.





ELION, S.A.

(Sociedad Unipersonal)

Farell, 5
08014 Barcelona
Tel. 932 982 000
Fax 934 311 800
elion@elion.es
www.elion.es

DELEGACIONES:

Cataluña:

Farell, 5
08014 Barcelona
Tel. 932 982 000
Fax 934 311 800
elion@elion.es

Levante:

Sueca, 62, 1ª
46006 Valencia
Tel. 963 168 004
Fax 963 107 341
pgisbert@elion.es

Centro:

Arturo Soria, 334, 1º C
28033 Madrid
Tel. 913 835 709
Fax 913 835 710
elionmad@elion.es

Sur:

Urb. La Cierva, c/ Lince, 14
41510 Mairena del Alcor - Sevilla
Tel. 955 943 441
Fax 955 745 861
egiraldez@elion.es

Norte:

Mezo, 70 Bajo
48950 Erandio - Vizcaya
Tel. 943 217 200
Fax 943 217 833
operez@elion.es

Servicio Asistencia Técnica

Farell, 5
08014 Barcelona
Tel. 932 982 040
soporte.tecnico@elion.es

DISTRIBUIDORES EN TODA ESPAÑA

